


完全防塵・防水パネルPC & タッチモニター & BOX型PC  
《全機種: IP66/IP69K (高温・高圧スチーム洗浄可) 対応可》

[事例紹介資料](#)

[製品紹介資料](#)

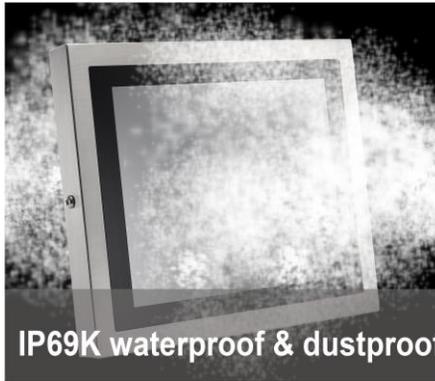

《防塵・防水タッチパネルPCシリーズの推奨製品》  
～最新全機種: Windows 11系列のOS搭載可～

【IP66防塵・防水タッチパネルPCシリーズ-Celeron CPU版】

- 15型: 『[WTP-8J66-15\(W\)](#)』 [広範囲動作温度版あり]
- 19型: 『[WTP-8J66-19](#)』
- 21.5型フルHD: 『[WTP-8J66-22](#)』

【IP66防塵防水タッチパネルPCシリーズ-第12世代Core-i5版】

- 15型: 『[WTP-9H66-15](#)』
- 19型: 『[WTP-9H66-19](#)』
- 21.5型フルHD版: 『[WTP-9H66-22-F](#)』 [狭額フレーム版]  
『[WTP-9H66-22\(W\)](#)』 [広範囲動作温度版あり]
- 24型フルHD版: 『[WTP-9H66-24](#)』

《 IP66防塵・防水タッチパネル付きディスプレイの製品》

- 15型: 『[WTD-15](#)』
- 19型: 『[WTD-19](#)』
- 21.5型フルHD版: 『[WTD-22](#)』

《 IP66防塵・防水対応の製品》

- Celeron CPU版 : 『[WTC-8J0](#)』
- 第12世代Core-i5版: 『[WTC-9H0](#)』

# 完全防塵・防水筐体のファンレス・パネルPC & タッチモニター

## Outdoor Full IP Panel PC WTP-8B66-150

100%  
WATERPROOF  
GUARANTEE

BC AWARD



- 15" Intel Baytrail Smart Fan OUTDOOR Panel PC
- IP69K full sealed SECC enclosure
- 15" 1000nits sunlight readable LCD
- Optical bonding with Anti-UV coating
- 5" capacitive touch with AR glass coating
- Wide Temp. -20~60°C operation capability

## Stainless Steel Fanless Panel PC

100%  
WATERPROOF  
GUARANTEE

BC AWARD



- Intel Celeron J1900 & Core i7/i5/i3 CPU
- IP66 / IP69K / IP67 full sealed enclosure
- i-cooling thermal control design
- M12 metal with IP68 connectors
- Full Flat touch screen

## 主に屋内の食品工場等で防水が必須となる過酷な環境向け

### 【Celeron版の防塵・防水パネルPC『WTP-8B66/8J66シリーズ』】

《WTP-8J66シリーズ》 [Windows 11対応の最新モデル] (15型広範囲温度版あり)

- CPU: Intel Celeron J6412 (Intel第10世代UHDグラフィックス内蔵)
- 15型(XGA: 1024 x 768), 19型(SXGA: 1280 x 1024), 21.5型(1920 x 1080)

《WTP-8B66シリーズ標準モデル: 標準の液晶パネル輝度及び動作温度》

- CPU: Intel Celeron J1900 (4-core) 2.0GHz (Intel HD Graphics内蔵)
- 動作温度: 0 ~ 40 °C (自然対流) 0 ~ 50 °C (1m/sの強制対流)
- 10型『WTP-8B66-10』(SVGA/XGA): 288 x 236 x 58mm (約 6.9kg)
- 15型『WTP-8B66-15』(XGA): 395 x 309.5 x 58mm (約 7.6kg)
- 19型『WTP-8B66-19』(SXGA): 458 x 386 x 64 mm (約 11kg)
- 21.5型FHD『WTP-8B66-22』: 557 x 348.5 x 58.5mm (約 12kg)
- 24型FHD『WTP-8B66-24』: 626.6mm x 396.1mm x 64mm (約 13.2kg)

《広範囲動作温度対応版》 [特に冷凍・冷蔵倉庫などの零下環境での利用に最適]

- CPU: ATOM E3845 (4-core) 1.91GHz (Intel HD Graphics内蔵)
- 動作温度: -20°C~40°C (自然対流) -20 ~ 50 °C (1m/sの強制対流)
- 10型『WTP-8B66-10W』(SVGA/XGA): 288 x 236 x 58mm (約 6.9kg)
- 15型『WTP-8B66-15W』(XGA): 395 x 309.5 x 58mm (約 7.6kg)
- 19型『WTP-8B66-19W』(SXGA): 458 x 386 x 64 mm (約 11kg)

《屋外向け・高輝度・広範囲動作温度対応版の15型モデル》

- WTP-8B66-150: 動作温度: -20 ~ 60 °C (1m/sの強制対流), 輝度1,000 cd/m2



表面フルフラットの  
フロント構造



Table Mount



Wall Mount

テーブル設置取付け金具

壁掛け設置取付け金具

### 【第8/12世代Core-i5版の防塵・防水パネルPC】【防塵・防水BOX型PC/タッチ・モニター】

Intel第12世代Core-i5版『WTP-9H66シリーズ』 [Windows 11対応可]

- CPU: Intel第12世代Core-i5-1245UE (Iris Xe グラフィックス内蔵)
- ・15型『WTP-9H66-15』(XGA) ・19型『WTP-9H66-19』(SXGA)
- ・21.5型FHD『WTP-9H66-22(W)』 ・24型FHD『WTP-9H66-24』

Intel第8世代Core-i5版『WTP-9G66シリーズ』 [Windows 11対応可]

- CPU: Intel Core-i5-8365U (UHD Graphics 620内蔵)
- ・15型『WTP-9G66-15』(XGA) ・19型『WTP-9G66-19』(SXGA)
- ・21.5型FHD『WTP-9G66-22』 ・24型FHD『WTP-9G66-24』

完全防塵・防水IP66/IP69K対応のBOX型PC

- 高性能版Intel第12世代Core-i5-1245UE版: WTC-9H0
- 低消費電力版Intel Celeron J6412版: WTC-8J0

完全防塵・防水IP66/IP69K対応のタッチパネル付きモニター

- タッチパネル: 5線式の抵抗膜タッチパネル標準装備 (オプション: 投影型静電容量タイプのマルチ・タッチパネル)
- 15型『WTD-15』(XGA) ●19型『WTD-19』(SXGA)
- 21.5型フルHD『WTD-22』(1920 x 1080)

### 【IP66防塵・防水WTPシリーズの全機種共通の特徴とオプション】


- 全面ステンレス筐体(標準: SUS304, オプション: SUS316)、IP68メタルI/Oコネクタ、VCCI Class B適合(オフィス環境でも利用可能)
- 共通オプション: 静電容量マルチ(標準: 抵抗膜タッチパネル)、テーブル設置/壁掛け設置金具、無線LAN、防水I/Oケーブル
- 高耐久性「静電容量マルチ・タッチ」搭載オプション時: IP69K(高圧、高温、ジェットスチーム洗浄可能)適合可能




WTPシリーズ応用事例



IP69K 適合テスト例(イメージ)



IP69K waterproof & dustproof

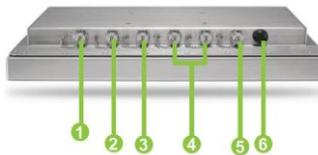

IP68対応のメタル素材I/Oコネクタ



- 1 Giga Lan
- 2 USB (1/2)
- 3 USB (3/4)
- 4 COM x 2
- 5 DC-in
- 6 Power on/off

#### 【Wincomm本社及び製品の特徴について】

- Wincomm本社では標準品質管理規格『ISO-9001』に加え、医療機器品質保証『ISO-13485』も取得しておりますので、医療機器メーカーに準じた品質管理にも適合しており、環境マネージメントの『ISO-14001』も取得済の企業となります。
- 認証・規格: 全機種でFCC/CE/UL/VCCI-B取得済、RoHS適合
- 独自の放熱技術で大部分はファンレスを実現、全機種Windows10搭載可
- \* 機器仕様は予告無く変更される場合がありますので、詳細はお問合わせ下さい。

#### Wincomm ジャパン 株式会社

URL <http://www.wincomm.jp/>

E-mail: [sales@wincomm.jp](mailto:sales@wincomm.jp)

〒332-0034 埼玉県川口市並木4-16-17-206

TEL:048-255-6881, FAX: 048-253-0815

設計・製造元: Wincomm Corporation (台湾新竹市)

