




主な特徴

- Intel® 第 8 世代 Core-i5 CPU 搭載
- 医療用電気機器の国際規格『60601-1』の安全総則第 3.2 版と EMC 第 4.1 版認証済
- Windows 11 系列の OS 搭載可
- 21.5 型 (解像度: 1920 x 1080) 液晶パネル
- 4kV 絶縁 I/O ボード搭載可
- 抗菌プラスチック筐体(MRSA 菌など)
- 前面パネルに豊富なボタンを装備
- PCI Express x4 (Max: 25W) スロット標準装備

主な機器仕様

型名	WMP-22J IPOA (標準)	WMP-22J IPOB (絶縁 I/O ボード)
CPU	Intel® 第 8 世代 Core i5-8265U-1.6GHz (オンボード)	
内蔵グラフィック	Intel® 第 8 世代 UHD グラフィックス内蔵	
メインメモリ	DDR4 SODIMM ソケット x 2 スロット、最大 64GB	
OS サポート	Windows 10/11 IoT Enterprise 64bit Windows 11 professional 64bit	
ストレージ	2.5" SATA HDD/SSD x 1	
拡張スロット	PCI-E (x4) x1, Mini PCIe x1, M.2 Type E x1 [無線 LAN: 802.11 ac/a/b/g/n + Bluetooth モジュール搭載可]	
画面サイズ	21.5 型フル HD TFT-Color LCD	
液晶パネル	1920 x 1080 (フル HD), 1677 万色, 視野角: 178(H) / 178(V), 250 nits (Typ. Center point), コントラスト比 1000 : 1 (Typ.)	
タッチパネル	投影型静電容量 (10 ポイント・マルチ), 透過率: 90% 打鍵寿命 約 1 億回、表面 7H の硬度	
USB	USB3.1 gen. II x 4	USB3.1 gen. II x 4 + 絶縁 USB2.0 x 1
シリアル	RS-232/422/485 x 1, RS232 x 1	RS-232/422/485 x 1, RS-232 x 1 + 絶縁 RS-232 x 2
LAN	RJ45 x 2	RJ45 x 2 + 絶縁 RJ45 x 1
オーディオビデオ	Line-Out 及び マイク入力, 内蔵スピーカー: 2W x 2 / DP 出力 x 2, HDMI 入力 x 1	
フロント・ボタン (正面左から右)	電源ボタン / 音量調整ボタン / 明るさ調整ボタン / LEDライトバーのボタン バックライトON・OFFボタン / Clean me (タッチ停止) ボタン / 「Fn」ファンクションキー	
冷却方式	ファンレス (背面ヒート・シンク(放熱版)による冷却)	
DC 電源入力 最大消費電力	DC 14V~24V input ユニバーサル(最大消費電力: 約 100W)	
AC/DC アダプタ	AC 入力 100V ~ 240V / 47 ~ 63 Hz / DC 出力 18V, 100W	
温度	動作温度: 0 ~ 40 °C (自然対流) / 保存温度: -20 ~ 60 °C	
湿度	動作・保存湿度: 10 ~ 90% (結露なきこと)	
保護等級 / 筐体	IP65防塵・防滴 (表面フラットのフロント・ベゼル) / IPX1 (背面カバー) 抗菌プラスチック筐体 (MRSA[メチシリン耐性黄色ブドウ球菌]などへの抗菌)	
外形寸法	約 541 mm (W) x 352.9 mm (H) x 56 mm (D)	
本体重量	約 7.0 kg (AC/DCアダプタを除く)	
取付	医療用の抗菌スタンドオプションあり、VESA規格アーム取付穴 (75 x 75/ 100 x 100ピッチ)	
取得規格	<ul style="list-style-type: none"> ・IEC/EN- 60601-1: 医療安全総則-第3.2版 ・IEC/EN- 60601-1-2: 医療EMC-第4.1版 ・FCC/CCI Class-B 	

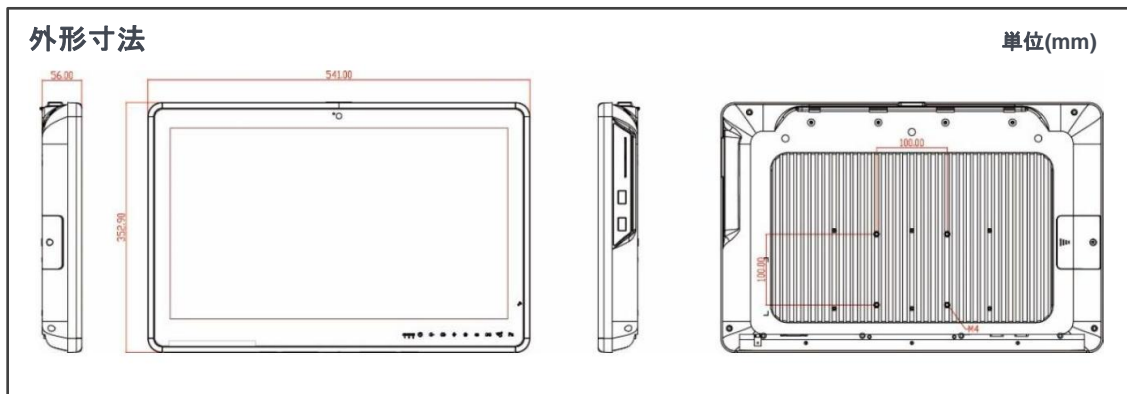

主なオプション	
オプション	①無線LAN(802.11 ac/a/b/g/n) + Bluetoothモジュール ②5百万画素Webカメラ内蔵 ③ストレージ: SATA SSDへの変更 ④AG(Anti Glare)フィルム ⑤4kV絶縁のI/Oボード(COM x2, USB x1, LAN x 1ポート)の搭載 ⑥OSプレ・インストール・オプション ・Windows 11 professional 64bit ・Windows 10/11 IoT Enterprise 64bit ⑦I/Oカバー [I/Oカバー装着時の寸法: 541.0(W) x 413.14(H) x 56.0(D) mm]
スタンド	・医療用の抗菌スタンド
カスタマイズ	①USB x 6ポート または COM x 4ポート ②タッチパネルなしの強化ガラス

注文情報

項目	機器構成
WMP-22J - IP0A	Core-i5-8265U-1.6GHz/ 4G RAM / 500G HDD / Full flat P-cap touch / STD
WMP-22J - IP0B	Core-i5-8265U-1.6GHz/ 4G RAM / 500G HDD / Full flat P-cap touch / ISO

