



【テーブル固定用金具の取付手順】

1. テーブル固定金具は本体と底面にネジ止めしない状態で梱包されていますので、梱包箱から取り出す際は、注意して取り出してください。
2. 下図のような本体側面の2か所にネジが付いていますので、まずはネジを取り外してください。（本体に取り付けられていたネジは不要となりますが、テーブル固定用金具をご利用にならない場合は再度取り付けてください。）
3. その後、付属品箱に含まれている黒色のレバーを用いて同梱されているテーブル固定用金具を下図の通り取り付けてください。尚、**レバーは左右で逆方向のねじ回し**なっておりますので、ご注意ください。
4. また、テーブル固定用金具の底部には下図の通り、4か所の穴が空いておりますので、振動等での転倒防止のため、基本的にはネジでテーブルに固定して頂くことを推奨しております。

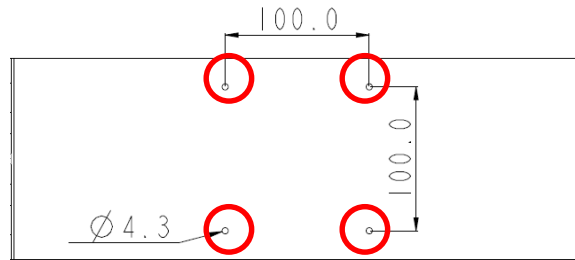

【固定金具の底部】
Φ 4.3 x 4箇所

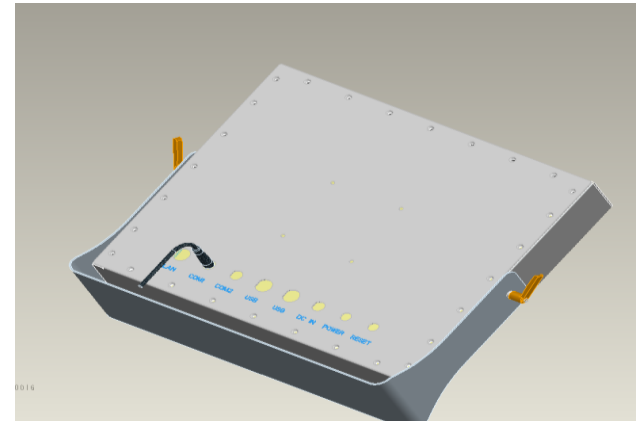

テーブル固定用金具取付時の正面画像
(画面の角度(チルト)は変更可能です。)



テーブル固定用金具取付時の背面画像

